



型号说明

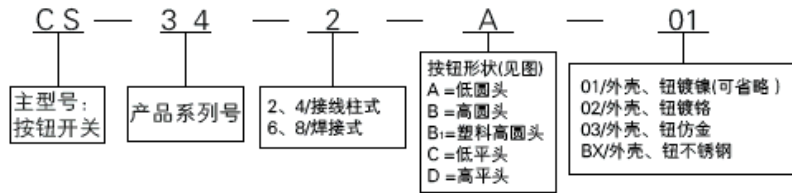

▲ 材料:
外 壳: 铜镀铬/镀镍/仿金/不锈钢
按 钮: 铜镀铬/镀镍/仿金/不锈钢
基 座: PC
接 线 端 子: 铜镀镍
触 点: 银合金

按钮形状

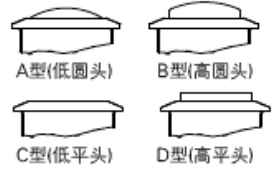


▲ CS342/CS344主要技术参数

可提供防护/防水等级IP54-IP68产品

额定电压/电流	介电强度 V/AC50Hz/1min	接触电阻	耐久性(寿命)	环境温度	电路图
250VAC/5A	1500	≤0.02Ω	>50000次	-40℃ - +85℃	


CS342A 接通 OFF-(ON)

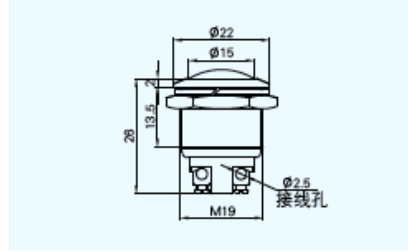

安装孔



CS344C 接通 OFF-(ON)

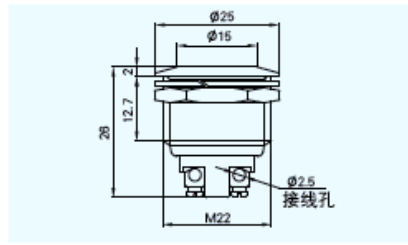


安装孔




▲ CS346/CS348主要技术参数

额定电压/电流	介电强度 V/AC50Hz/1min	接触电阻	耐久性(寿命)	环境温度	电路图
36VDC/50mA	500V	≤60mΩ	>50万次	-40℃ - +85℃	


CS346A 接通 OFF-(ON)

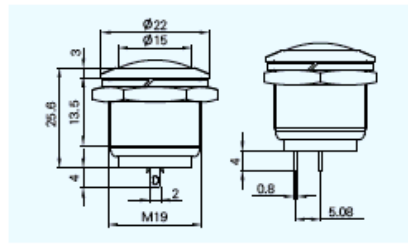

安装孔



CS348A 接通 OFF-(ON)

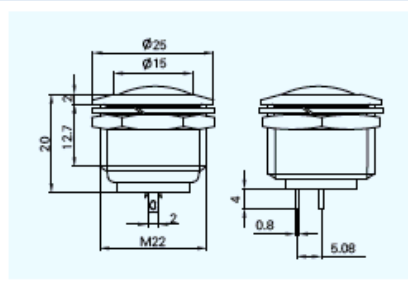

安装孔

